


Radiomarelli

Modello	9U 65 D
Varianti	
Data	
Tipo	Supereterodina a 5 valvole
Alimentazione	c.a. 110V senza trasformatore, con adattatore opzionale 125-175V
Valvole installate	12EA7, 12NK7, 12Q7, 50L6, 35Z5
Note	

MARELLI

SCHEMA ELETTRICO 9 U 65 D

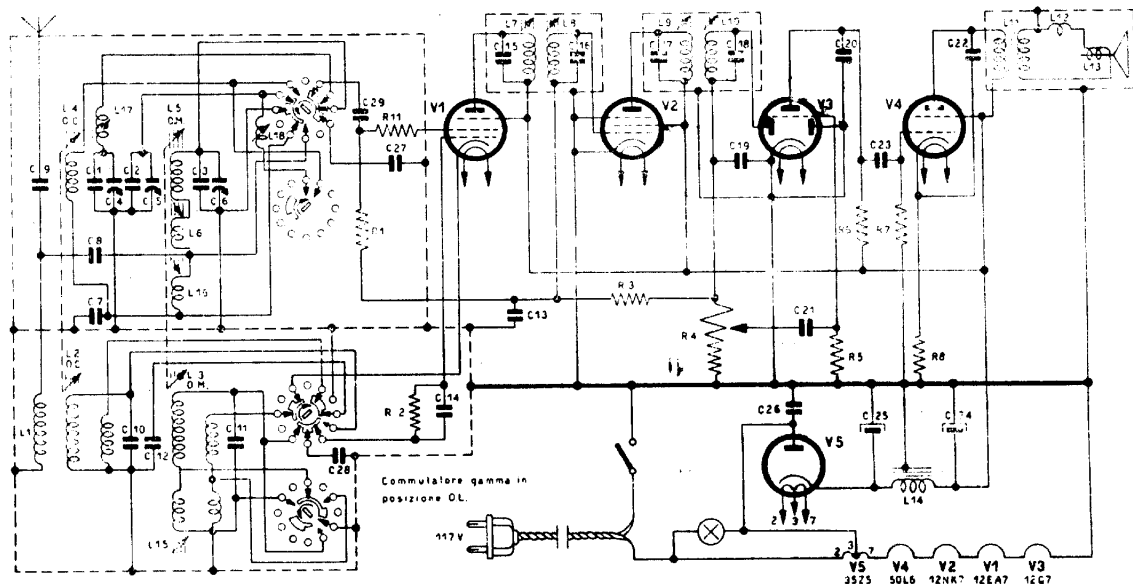

ADATTATORE DI TENSIONE

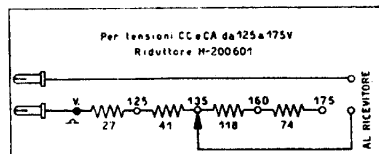


TABELLA DELLE TENSIONI

(misurate tra i piedini delle valvole ed il neutro con voltmetro di 1000 Ohm/volt)

VALVOLE	12EA7 GT	12NK7 GT	12Q7 GT	50L6 GT	3525 GT
Anodo	92 V.	92 V.	50 V. (-)	88 V.	
Schermo	92 V.	92 V.		92 V.	
Catodo			Scala 300 V	5,4 V.	120 V.

Tensione continua prima del filtro = 120 V.

" " dopo il " = 52 V.

" Corrente anodica totale = 59 mA.

I valori delle resistenze e condensatori sono riportati nella pagina seguente

RESISTENZE

R 1	Filtro CAV	0,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 2	Polar. griglia 12EA7GT	32.000 ohm	¼ W	.	.	.	.
R 3	Filtro CAV 12NK7GT	2,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 4	Regolatore di volume	0,5 Mohm	.	.	.	.	.
R 5	di fuga - griglia 12Q7GT	10 Mohm	½ W	.	.	.	.
R 6	di carica placca 12Q7GT	0,25 Mohm	½ W	.	.	.	.
R 7	di fuga - griglia 50L6GT	0,5 Mohm	¼ W	.	.	.	.
R 8	Polariz. griglia 50L6GT	125 ohm	½ W	.	.	.	.
R 11	di serie - griglia 12EA7GT	50 ohm	¼ W	.	.	.	.

CONDENSATORI

C 1	Sintonia OC1 presel. - mica	400 pF	± 3%	.	.	.	.
C 2	Sintonia OC2 presel. - mica	60 pF	± 3%	.	.	.	.
C 3	Sintonia OM presel. - mica	190 pF	± 3%	.	.	.	.
C 4	Allin. OC1 presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 5	Allin. OC2 presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 6	Allin. OM presel. comp.	3 ÷ 50 pF	.	.	.	.	.
C 7	Acc. OM, OC1, OC2 - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 8	Accoppiamento aereo - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 9	Aereo - mica	1.000 pF	± 6%	.	.	.	.
C 10	Sintonia OC1 oscillat. - mica	93 pF	± 1%	.	.	.	.
C 11	Sintonia OM oscillat. - mica	460 pF	± 1%	.	.	.	.
C 12	Sintonia OC2 oscillat. - mica	195 pF	± 1%	.	.	.	.
C 13	Filtro CAV 12NK7GT - carta	50.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 14	Griglia pi. 12EA7GT - mica	100 pF	± 6%	.	.	.	.
C 15	Sintonia 1ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 16	Sintonia 1ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 17	Sintonia 2ª M.F. prim. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 18	Sintonia 2ª M.F. second. - mica	180 pF	± 3%	.	.	.	.
C 19	Accopp. rivelatr - mica	180 pF	± 6%	.	.	.	.
C 20	Filtro anodo 12Q7GT - mica	200 pF	± 6%	.	.	.	.
C 21	Accopp. griglia 12Q7GT - carta	2.500 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 22	Filtro anodo 50L6GT - carta	25.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 23	Accopp. griglia 50L6GT - carta	5.000 pF	± 12,5%	.	.	.	.
C 24 }	Filtro di alimentazione	2 × 30 µF	/150 V.	.	.	.	.
C 25 }	Filtro anodo 35Z5GT - carta	0,1 µF	± 6%	.	.	.	.
C 26 }	Sintonia OL - mica	2.100 pF	± 3%	.	.	.	.
C 27 }	Sintonia oscill. OL - mica	135 pF	± 1%	.	.	.	.
C 28 }	Acc. griglia 12EA7GT - mica	100 pF	± 6%	.	.	.	.
C 29 }				.	.	.	.

INDUTTORI (Avvolgimenti)

L 1	Induttore d'aereo	.	.	.	.	.	.
L 2	Bobina oscillatrice OC	.	.	.	.	.	.
L 3	Bobina oscillatrice OM	.	.	.	.	.	.
L 4	Bobina preselettore OC	.	.	.	.	.	.
L 5	Bobina preselettore OM	.	.	.	.	.	.
L 6	Induttore di compens. OM	.	.	.	.	.	.
L 7 }	Trasformatore MF 1	.	.	.	.	.	.
L 8 }		.	.	.	.	.	.
L 9 }	Trasformatore MF 2	.	.	.	.	.	.
L 10 }		.	.	.	.	.	.
L 11	Bobina trasformatore d'uscita	.	.	.	.	.	.
L 12	Bobina antironzio	.	.	.	.	.	.
L 13	Bobina mobile altoparlante con cono	.	.	.	.	.	.
L 14	Bobina campo altoparlante	.	.	.	.	.	.
L 15	Bobina oscill. OL	.	.	.	.	.	.
L 16	Bobina di compens. preselett. OL	.	.	.	.	.	.
L 17	Induttore RF	.	.	.	.	.	.
L 18	Induttore RF	.	.	.	.	.	.